

Promed[®]
ELEKTRONİK

KASIM 2014

ÜRÜN FİYAT LİSTESİ



ÜRÜNLERİMİZİN TAMAMI %100
YERLİ İŞGÜCÜ İLE TÜRKİYE'DE
ÜRETİLMEKTEDİR




SEKTÖRDE
14.YIL

STANDART TİP ELEKTRONİK FLORESAN BALASTLAR

POLİKARBON KATKILI KASA / VİDALI KLEMENSLİ / KOMPANZASYON GEREKTİRMEZ
NOMİNAL ÇALIŞMA GERİLİMİ 220-240 VAC 50 Hz (Min.170, Max.250 VAC)

SERİ	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
NT.F	6-8-13 W	35x95x29 mm	90	₺17.30
NT.01	18-20 W	35x95x29 mm	90	₺17.40
NT.02	30-32 W	35x95x29 mm	90	₺17.40
NT.03	36-40 W	35x95x29 mm	90	₺17.90
NT.04	58 W	35x95x29 mm	90	₺18.60
NT.05	2x18 W	35x95x29 mm	90	₺19.00
NT.S	2x8 ...2x13 W	35x95x29 mm	90	₺18.90

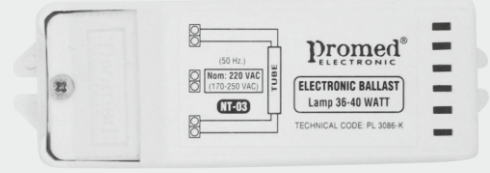

FİLTRELİ TİP SICAK ATEŞLEMELİ ELEKTRONİK FLORESAN BALASTLAR

VİDASIZ BASKI YAYLI KLEMENSLİ / TAM REGÜLELİ YÜKSEK FREKANSLI ÇIKIŞ
TERMAL KORUMA / FLAMAN KISA DEVRE KORUMASI / KOMPANZASYON GEREKTİRMEZ. COS.097
NOMİNAL ÇALIŞMA GERİLİMİ 220-240 VAC 50-60 Hz (Min.170, Max.250 VAC)

SERİ	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
MFX.04	6...8 W	31x218x26 mm (Metal kasa)	48	₺26.50
MFX.05	13 W	31x218x26 mm (Metal kasa)	48	₺26.70
MFX.06	15 W	41x234x30 mm (*)	36	₺24.60
MFX.01	18-20 W	41x234x30 mm (*)	36	₺24.80
MFX.07	30-32 W	41x234x30 mm (*)	36	₺24.80
MFX.02	36-40 W	41x234x30 mm (*)	36	₺24.90
MFX.08	55-58 W	41x234x30 mm (*)	36	₺27.50

(*) Polikarbon katkılı yanmaz kasa

2 x BAĞIMSIZ BAĞLANTI

Bir ampul söndüğünde diğeri çalışmayı sürdürür.

SERİ	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
MFX.09	2x8...2x13 W	41x234x30 mm (*)	36	₺29.30
MFX.10	2x18 W	41x234x30 mm (*)	36	₺29.80
MFX.03	2x30...2x36 W	41x234x30 mm (*)	36	₺31.50
MFX.11	2x58 W	41x234x30 mm (*)	36	₺32.70

(*) Polikarbon katkılı yanmaz kasa

3 x / 4 x BAĞIMSIZ BAĞLANTI

Bir grup ampul söndüğünde diğeri grup çalışmayı sürdürür.

SERİ	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
MFX.17	3x18 W	41x234x30 mm (*)	36	₺31.60
MS.01	4x18 W	41x234x30 mm (*)	36	₺32.00
MS.01/TL	4x14 W	41x234x30 mm (*)	36	₺33.00

(*) Polikarbon katkılı yanmaz kasa

1 x TL5

SERİ	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
TL5	14...54 W	41x234x30 mm (*)	48	₺28.10

(*) Polikarbon katkılı yanmaz kasa

2 x BAĞIMSIZ BAĞLANTI TL5

Bir ampul söndüğünde diğeri çalışmayı sürdürür.

SERİ	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
TL5	2x14...2x35 W	41x234x30 mm(*)	36	₺33.00

(*) Polikarbon katkılı yanmaz kasa

T2 - FM FLORESAN AMPULLER İÇİN ELEKTRONİK BALASTLAR

METAL KASA / VİDASIZ BASKI YAYLI KLEMENSLİ / TAM REGÜLELİ YÜKSEK FREKANSLI ÇIKIŞ
KOMPANZASYON GEREKTİRMEZ. / COS.097

NOMİNAL ÇALIŞMA GERİLİMİ 220-240 VAC 50-60 Hz (Min.170, Max.250 VAC)

SERİ	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
FM.01	6 W	31x218x26 mm	48	₺27.80
FM.02	8 W	31x218x26 mm	48	₺27.80
FM.03	11 W	31x218x26 mm	48	₺27.90
FM.04	13 W	31x218x26 mm	48	₺28.00



Not: MFX, MS, TL5, T2 - FM SERİLERİ TALEP ÜZERİNE DC BESLEMELİ OLARAK DA ÜRETİLMEKTEDİR.

110 - 120 V. AC / DC ELEKTRONİK FLORESAN BALASTLAR

GENEL AMAÇLI AYDINLATMALARDA VE DC BESLEMELİ AYDINLATMA DÜZENEKLERİNDE;
TÜM DENİZ TAŞITLARINDA GEREK İÇ GEREKSE - DOĞRUDAN YAĞIŞ ALMAYAN - DIŞ ORTAMLARDA
KULLANIMA UYGUNDUR.

YÜKSEK VİBRASYONLU MAKİNA AYDINLATMALARINDA GÜVENLE KULLANILIR.

VİDASIZ BASKI - YAYLI KLEMENSLİ / REGÜLELİ ÇIKIŞ, TERMAL KORUMA / KOMPANZASYON GEREKTİRMEZ.
NOMİNAL ÇALIŞMA GERİLİMİ: 110 V (Min. 90 V Max. 135 V) AC:50-60 Hz



SERİ (AC)	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
-----------	---	--------------	----------	-------

DM.01	8-13 W	31x218x26 mm (Metal kasa)	48	₺ 32.80
DM.05	(TL5) 14 W	41x234x30 mm (*)	36	₺ 32.40
DM.02	18-20 W	41x234x30 mm (*)	36	₺ 32.90
DM.03	36-40 W	41x234x30 mm (*)	36	₺ 33.10
DM.04	55-58 W	41x234x30 mm (*)	36	₺ 33.80

SERİ (DC)	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
-----------	---	--------------	----------	-------

DM.01 / DC	8-13 W	31x218x26 mm (Metal kasa)	48	₺ 33.80
DM.05 / DC(TL5)	14 W	41x234x30 mm (*)	36	₺ 33.50
DM.02 / DC	18-20 W	41x234x30 mm (*)	36	₺ 33.90
DM.03 / DC	36-40 W	41x234x30 mm (*)	36	₺ 34.20
DM.04 / DC	55-58 W	41x234x30 mm (*)	36	₺ 34.90

(*) Polikarbon katkılı yanmaz kasa



KOMPAKT FLORESAN AMPULLER İÇİN ELEKTRONİK BALASTLAR

(PL / PLC / PL-L)

KOMPANZASYON GEREKTİRMEZ.


NOMİNAL ÇALIŞMA GERİLİMİ 220 - 240 VAC 50 Hz. (Min.170, Max.250 VAC)

SERİ	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
------	---	--------------	----------	-------

P.01	5...13 W İki pinli	35x95x29 mm (*)	90	₺ 17.80
P.07	18...26 W İki pinli	35x95x29 mm (*)	90	₺ 18.50
P.09	10...26 W Dört pinli	35x95x29 mm (*)	90	₺ 18.10
PH.14	34...36 W Dört pinli	35x95x29 mm (*)	90	₺ 17.90
PH.18/P	2x18...2x26 W Dört pinli	41x234x30 mm (*)	36	₺ 29.90
PH.19/P	2x34...2x55 W Dört pinli	41x234x30 mm (*)	36	₺ 31.00

(*) Polikarbon katkılı yanmaz kasa

P.01, P.07, P.09, PH.14 serileri vidalı, PH.18/P ve PH.19/P serileri vidasız baskı - yaylı klemenslidir.



12-24 V. DC-AC ELEKTRONİK FLORESAN BALASTLAR

AMPUL ÖMRÜNÜ UZATAN SOFT-START ATEŞLEME / ÇİFT TRANSİSTÖRLÜ
KOROZYONA KARŞI YALITIMLI.


Nom. Besleme 12V. (Gerilim Aralığı 11...14V.) • Nom. Besleme 24V. (Gerilim Aralığı 20...28V.)

**GEMİ-YAT-TEKNE-OTOMOBİL-OTOBÜS-MAKİNA EKİPMANLARI VE YÜKSEK GERİLİMİN BESLEME
GERİLİMİ OLARAK TAŞINMASINDA RİSK BULUNAN TÜM İÇ-DIŞ
AYDINLATMALARDA GÜVENLİ ÇÖZÜM..**

SERİ	V	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
------	---	---	--------------	----------	-------

DA.02	DC. 12V.	8...18 W	31x218x26 mm (Metal kasa)	48	₺ 26.40
DA.04	DC. 24V.	8...36 W	31x218x26 mm (Metal kasa)	48	₺ 26.90
DA.02/A	AC. 12V.	8...18 W	31x218x26 mm (Metal kasa)	48	₺ 27.80
DA.04/A	AC. 24V.	8...36 W	31x218x26 mm (Metal kasa)	48	₺ 28.90
DA.01	DC. 12V.	8...18 W	35x95x29 mm (Plastik kasa)	90	₺ 20.50
DA.03	DC. 24V.	8...36 W	35x95x29 mm (Plastik kasa)	90	₺ 21.50
DA.07	DC. 24V.	14...21 W (TL5)	31x218x26 mm (Metal kasa)	48	₺ 29.00
DA.07/A	AC. 24V.	14...21 W (TL5)	31x218x26 mm (Metal kasa)	48	₺ 30.00
DA.05	DC. 24V.	58 W	31x218x26 mm (Metal kasa)	48	₺ 31.00

DA.01 ve DA.03 serileri vidalı klemensli, diğer seriler vidasız baskı - yaylı klemenslidir.



12-24-110-220 V.AC / DC IP65 ETANJ ARMATÜRLER POLYESTER GÖVDELİ POLİKARBONAT CAMLI


YÜKSEK VERİMLİ ELEKTRONİK BALASTLI, AMPULLERİ MONTE EDİLMİŞ, İŞLETİME HAZIR..

Genel amaçlı tüm aydınlatmalarda;

Gemi, Tekne, Karavan, Otobüs, Kamp, Fabrika, Depo, Mahzen, Boyahane

Akaryakıt tesisleri (dış alan) vb. ortamlarda kullanılır. AC beslemeli tipler: 50-60 Hz.

SERİ	V	W	FİYAT
AR.22	DC/12 V	18 W	₺113.00
AR.23	AC/12 V	18 W	₺113.00
AR.18	DC/24 V	18 W	₺115.00
AR.19	AC/24 V	18 W	₺117.00
AR.20	DC/24 V	36 W	₺129.00
AR.42	AC 24 V	36 W	₺125.00
AR.27	DC/24 V	2x18 W	₺143.00
AR.44	AC/24 V	2x18 W	₺142.00
AR.29	DC/24 V	2x36 W	₺160.00
AR.28	AC/24 V	2x36 W	₺160.00
AR.14	DC/110-120 V	18 W	₺120.00
AR.10	AC/110-120 V	18 W	₺117.00
AR.16	DC/110-120 V	36 W	₺139.00
AR.12	AC/110-120 V	36 W	₺135.00
AR.48	DC/110-120 V	2x18 W	₺140.00
AR.46	AC/110-120 V	2x18 W	₺140.00
AR.52	DC/110-120 V	2x36 W	₺160.00
AR.50	AC/110-120 V	2x36 W	₺159.00
AR.06	DC/220-240 V	18 W	₺123.00
AR.02	AC/220-240 V	18 W	₺121.00
AR.08	DC/220-240 V	36 W	₺125.00
AR.04	AC/220-240 V	36 W	₺126.00
AR.58	DC/220-240 V	2x18 W	₺141.00
AR.54	AC/220-240 V	2x18 W	₺139.00
AR.60	DC/220-240 V	2x36 W	₺143.00
AR.56	AC/220-240 V	2x36 W	₺143.00

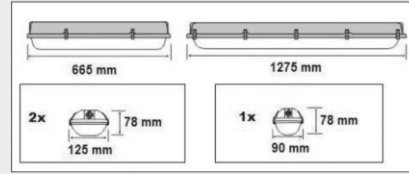


220 / 12 V.AC ELEKTRONİK TRANSFORMATÖR

DÜŞÜK GERİLİMLİ ÇANAK-NOKTA PIN SPOT HALOJEN AMPULLERDE MAX. IŞIK/ YÜKSEK FREKANSLI ÇIKIŞ 35 KHz

SERİ	V(±%20)	ÇIKIŞ	W	BOYUT(ExBxY)	KOLİ AD.	FİYAT
TR.01	220 VAC	12 VAC	50 W	35x95x29 mm	90	₺17.60
TR.02	220 VAC	12 VAC	60 W	35x95x29 mm	90	₺18.80

POLİKARBON KASALI VİDALI KLEMENSLİ VE, DİMLENEBİLİR ÖZELLİKTEDİR.

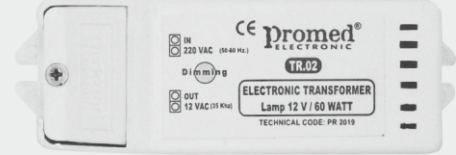



RAY TİPİ TELEVARYATÖR

LIGHT BUTON KONTROLLÜ DİMMER / ŞEBEKE FİLTRELİ

Bir ya da sınırsız sayıda light buton paralel bağlanarak birden çok noktadan istikrarlı lineer karakteristikte dimleme. Açılışta light butona bir dokunuş max ışığa sağlar, basılmaya devam edildiğinde aşağı yada yukarı doğru ışık kontrolü sağlar. İstenilen ışık düzeyi kısa bir basış yapılarak ünite kapatıldığında hafızada korunur. Bir sonraki açılışta da bir önceki tercih edilen ışıkla böylelikle yeniden ayara gerek kalmaksızın elde edilir. Butona basılmaya devam edildiğinde tekrar dimleme moduna geçer. Yalnızca enkandesan (Akkor) flamanlı yüklerde ve dimlenebilir transformatörlü (220/12 V - 220/24 V) ampullerle kullanılır.



SERİ	V(±%20)	MAX.GÜÇ	BOYUT(ExBxY)	FİYAT
RVT.01	220 VAC	1.250 W	60x165x45 mm	₺218.00

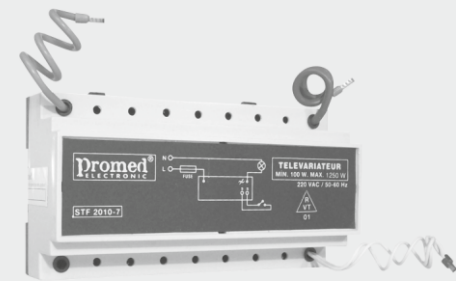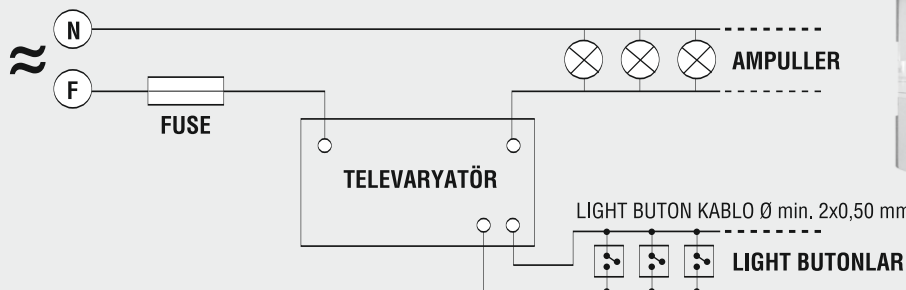

ANKASTRE (SIVAALTI) 12-24 V. DC LED VE ENKANDESAN DİMMERİ

YAT, TEKNE, GEMİ, OTOMOBİL, MİNİBÜS, OTOBÜSLER, KONUT, BÜRO, EĞLENCE MERKEZİ, AKVARYUMLAR..
YA DA DİLEDİĞİNİZ HER ORTAM İÇİN ANKASTRE DC DIMMER

Led (Şerit, Power, Flux, Ampul led vb..) ve Klasik akkor flamanlı ampullerin ışık kontrolünde güvenle kullanılır.
Tam doğrultulmuş DC akım veren herhangi bir besleme kaynağıyla ya da akü ile kullanılabilir.
Microcontroller Pwm. Asla ısınmaz.



SERİ	V / GÜÇ	FİYAT
LD.02	12V.DC / 90 WATT	₺ 245.00
LD.04	24V.DC / 180 WATT	₺ 260.00

PANO TİPİ TELEVARYATÖR

LIGHT BUTON KONTROLLÜ DİMMER / ŞEBEKE FİLTRELİ

Üzerinden yada harici sınırsız sayıda light buton paralel bağlanarak birden çok noktadan istikrarlı, lineer karakteristikte dimleme. Açılıştaki light butona bir dokunuş max ışığa sağlar, basılmaya devam edildiğinde aşağı yada yukarı doğru ışık kontrolü sağlar. İstenilen ışık düzeyi kısa bir basış yapılarak ünite kapatıldığında hafızada korunur. Bir sonraki açılıştaki da bir önceki tercih edilen ışığa böylelikle yeniden ayara gerek kalmaksızın elde edilir. Butona basılmaya devam edildiğinde tekrar dimleme moduna geçer. Yalnızca enkandesan (Akkor) flamanlı yüklerde ve dimlenebilir transformatörlü (220/12 V - 220/24 V) ampullerle kullanılır.



SERİ	V(±%20)	MAX.GÜÇ	BOYUT(ExBxY)	FİYAT
RV.01	220 VAC	3000 W	80x120x70 mm	₺ 236.00

YÜKSEK GÜÇLÜ ANKASTRE (SIVAALTI) DİMMER

YÜKSEK GÜÇ GEREKTİREN DAHİLİ DİMMERLEME SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM

SERİ	MAX GÜÇ	(I)	BOYUT	FİYAT
	ENKANDESAN	ENDÜKTİF		
KT.2	2.000 W	1.250 W	10 A 70x70xDerinlik 80 mm	₺ 145.00



PANO TİPİ DİMMER / REZİSTANS / FAN MOTOR KONTROL

ROTARY POTANSİYOMETRELİ / LED GÖSTERGELİ / BALANS KONTROLLÜ
ÇALIŞMA GERİLİMİ 220 VAC (±%25)

- Geniş ölçekli iç ve dış bütün ortamların akkor flamanlı - enkandesan - aydınlatma düzeneklerinin ışık yoğunluğunu %98 oranında kontrol etmek..
- Konutlarda ya da endüstriyel olarak kullanılan bütün rezistanslı ısı kaynaklarının ısısını %95 oranında düşürmek ya da max. düzeye yükseltmek..
- Redüktörsüz - devir ve tork düzenleyen dişli sistemin olmadığı - havalandırma motorlarında %70 oranında devir kontrolü sağlamak amacıyla güvenle kullanılır.

Vibrasyon transformatörlerinde kullanılmak üzere talep üzerine ek konfigürasyon yapılır.

SERİ	MAX GÜÇ	(I)	BOYUT(ExBxY)	FİYAT
	ENKANDESAN	ENDÜKTİF		
AFT.01	1.000 W	800 W	4,5 A 80x170x60 mm	₺ 110.00
AFT.02	1.500 W	1.000 W	7 A 80x170x60 mm	₺ 130.00
AFT.03	2.000 W	1.250 W	10 A 80x170x60 mm	₺ 135.00
AFT.04	2.500 W	1.500 W	12 A 80x170x60 mm	₺ 140.00
AFT.05	3.000 W	1.800 W	14 A 80x170x60 mm	₺ 145.00
AFT.06	3.500 W	2.000 W	16 A 80x170x60 mm	₺ 148.00
AFT.07	4.000 W	2.300 W	19 A 80x170x60 mm	₺ 152.00
AFT.08	5.000 W	2.800 W	23 A 80x170x60 mm	₺ 159.00
AFT.09	6.000 W	3.400 W	28 A 80x170x70 mm	₺ 175.00
AFT.10	8.000 W	4.500 W	37 A 80x170x70 mm	₺ 225.00
AFT.11	10.000 W	6.000 W	45 A 120x250x80 mm	₺ 288.00
STK.18	15.000 W	10.000 W	68 A 320x200x150 mm	₺ 520.00
STK.20	18.000 W	12.000 W	81 A 320x200x150 mm	₺ 670.00



**TÜRKİYE SINIRLARI DAHİLİNDE
KDV HARİÇ 250 TL ve ÜZERİ
SİPARİŞLERDE KARGO ÜCRETSİZ.
(KKTC 400 TL.)**

PROMED ELEKTRONİK

Ormanlı Cad. Kızılıcak Sk. 4/A 34310 Cihangir - Avcılar / İSTANBUL

Tel: +90 (212) 293 25 12 - 293 25 38 Faks: 245 36 20

www.promedelectronic.com / www.promedelektronik.com.tr

e-posta: info@promedelektronik.com